Model: SP-700 (230v model)

Gas-Fired Wood-Burning Rotisserie Smoker

Ungefähre Ladekapazität

(Die Kapazitäten variieren je nach Form,Gewicht und Art der Beladung)

Pork Butts (8-10 lbs)(3.6 - 4.5 kg) Stück…….84 Stück

St. Louis Ribs (2.75 lbs)(1.2 kg) Stück……..72 Stück

Whole Chicken (3-4 lbs)(1.4 - 1.8 kg) Stück….96 Stück

Beef Brisket (12-15 lbs)(5.4 - 6.8 kg) Stück…..24 Stück

(6) 3-tier, 3 1/2” (89mm) Abstand, ergeben eine Kochfläche von72 ft^2 (6.69 m^2)

Standard Ausrüstung:

- Edelstahlkonstruktion innen und außen.
- Gehäuse komplett mit Mineralwolle isoliert.
- Einstellbare Stahlrohrbeine , 413mm hoch
- Frei wählbare Austrittsöffnung oben, Vorn od.Hinten
- Langsam laufender Konvektionspropeller 305 mm (Ersatzpropeller inclusive)
- Steuerung mit digitalem Koch- und Halte-Thermostat (60 ° bis 163 ° C) zur Auswahl der Kochtemperatur, Kochzeit und der Haltetemperatur) sowie pneumatischen Vorschubfußschalter.
- Innenbeleuchtung automatisch
- 2” (51mm) Ablaufrohr mit Kugelhahn
- (18) 12” x 48” (305 x 1219mm) nickel/chrom beschichtete Produkt racks (siehe Abb. oben).

Optionale Ausrüstung:

- Gespiegelte Version(Brennraumtür links; Gasbrenner und Antrieb rechts).
- Fronttür mit Glasscheibe und man.Lichtschalter.
- Edelstahlracks
- Smoke extractor damper (typically utilized in through the wall direct venting applications).
- Standbeine mit gebremsten Rollen in Arb.Höhe
- Verschließbare Abdeckung für Steuerpanel.
- Weitere Optionen erhältlich

Southern Pride Europe GmbH
Grubenstrasse 4
D-50354 Huerth
Phone: +49-(0)2233-714190
Fax: +49-(0)2233-714189
www.sopride.eu

REVISED: September 2016
An ongoing program of product improvement may require us to change specifications without notice.

© 2016 Southern Pride Distributing, LLC

Model: SP-700 (230v model)

Gas-Fired Wood-Burning Rotisserie Smoker

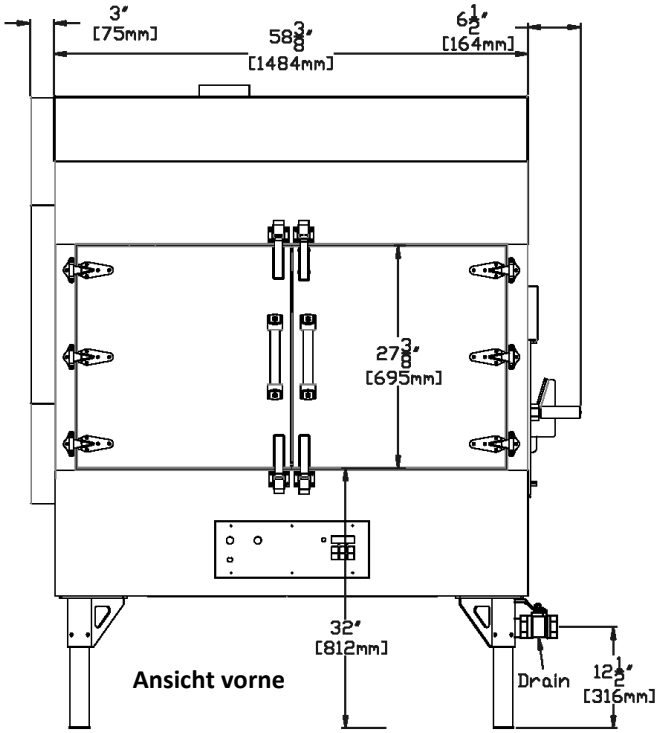

Ansicht vorne

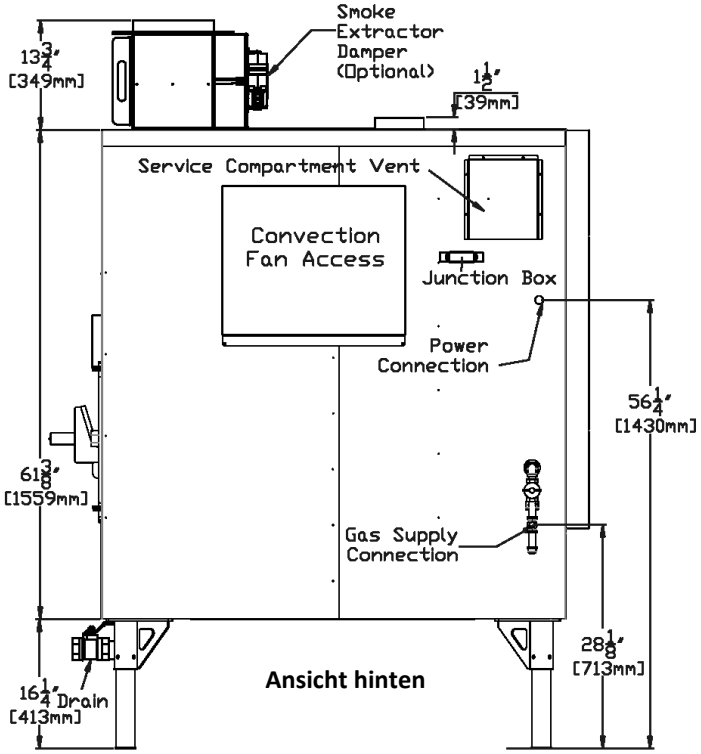

Ansicht hinten

Standard Stützbeine (mitte/mitte) -
52 1/4"W x 73"D (1327 x 1854mm)

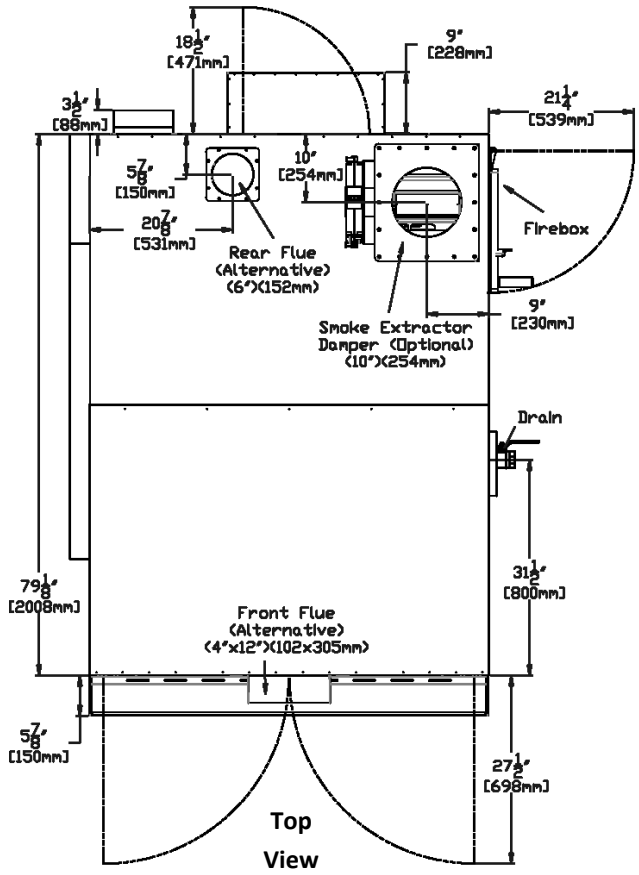

Top View

ANFORDERUNGEN

GAS

Anschlußrohr 1/2 Zoll NPT Rohrgewinde

150,000 BTU (44 KW) - Erdgas (NAT)

Anschlußdruck - 4.5" W.C. min - 10.0" W.C. max (11.2 - 26.5 mbar)

ODER

150,000 BTU (44 KW) - Flüssiggas (LP)

Anschlußdruck - 11.0" W.C. min - 13.0" W.C. max (27.4 - 32.4 mbar)

ELECTRISCHER ANSCHLUß

230 volt AC, 50 hertz, 1-phase, 15 amp abgesichert

Electrical cord and plug not provided

VENTILATION

Der Ofen muss gemäß der Bedienungsanleitung entlüftet werden, und die Installation muss mit allen relevanten lokalen und nationalen Vorschriften und in einer für die zuständige Behörde akzeptablen Weise übereinstimmen.

Transportgewicht verpackt - 1000 kg, Höhe 200 cm, breite 210 cm, tiefe 270 cm

Minimalabstand zu brennbaren Materialien

Hinten.....18" (457 mm) Brennraumseite.....24" (610mm)

Oben .....18" (457mm) Antriebsseite .....18" (457mm)

Vorne.....48" (1219mm)

Hinweis:Wenn der Wartungszugang zur Antriebsseite anderweitig gewährleistet ist kann der Abstand hier auf 50mm reduziert warden. Mit dem Wandinstallationskit kann der Abst. auf 0 verringert werden.